


DIN 923 / A1

Viti testa cilindrica con spalla

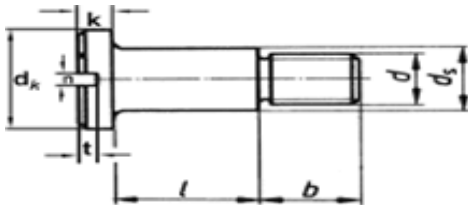

d	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
lunghezza albero l/mm						
2		●	●			
2,5		●	●	●		
3		●	●	●	●	
4		●	●	●	●	
5		●	●	●	●	●
6	●	●	●	●	●	●
8		●	●	●	●	●
10		●	●	●	●	●
12			●	●	●	●
16			●	●	●	●
20			●		●	●
25					●	
CONFEZIONE	100	100	100	100	50	50
<i>b</i>	3	4,5	6	7	9	11
<i>dk max</i>	4,5	7	8,5	11	13	16
<i>k</i>	1,2	1,8	2,4	2,7	3,1	3,8
<i>n</i>	0,5	0,8	1	1,2	1,6	2
<i>t min</i>	0,6	0,9	1,2	1,3	1,5	1,9
<i>ds max</i>	2,8	4	5,5	7	8	10