


DIN 417 / A1

Viti senza testa con intaglio e punta cilindrico

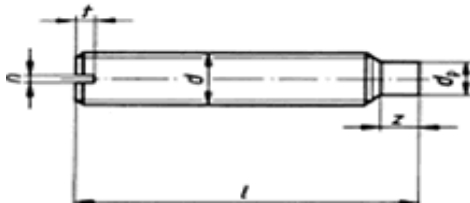

ISO 7435

d	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
l / mm								
3	●	●						
4	●	●	●					
5	●	●	●	●	●			
6	●	●	●	●	●			
8	●	●	●	●	●	●		
10	●	●	●	●	●	●	●	
12	●	●	●	●	●	●	●	●
16	●	●	●	●	●	●	●	●
18		●	●	●	●	●	●	●
20		●	●	●	●	●	●	●
25		●	●	●	●	●	●	●
30				●	●	●	●	●
35					●	●	●	●
40						●	●	●
CONFEZIONE	200	200	200	200	100	100	100	50
<i>t min</i>	0,72	0,8	1,12	1,28	1,6	2	2,4	2,8
<i>n</i>	0,4	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
<i>z</i>	1,25	1,5	2	2,5	3	4	5	6
<i>dp</i>	1,5	2	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5