


DIN 1473 / A1

Spine cilindriche con intaglio

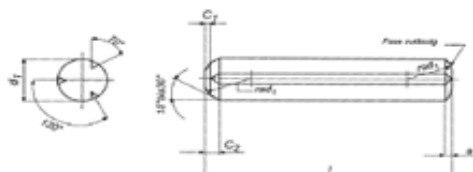

ISO 8740

| d1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| l / mm | | | | | | |
| 8 | ● | ● | ● | | | |
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30 | | | ● | ● | ● | ● |
| 35 | | | ● | ● | ● | ● |
| 40 | | | ● | ● | ● | ● |
| 45 | | | | | ● | ● |
| 50 | | | ● | | ● | ● |
| 60 | | | | | ● | ● |
| CONFEZIONE | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 50 |
| a ~ | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1 |
| c1 ~ | 0,18 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| c2 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,6 |