


DIN 7976 / A2

Viti autofilettanti a testa esagonale tipo C

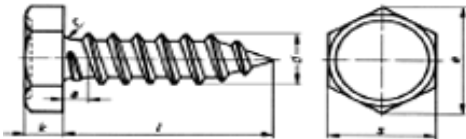

ISO 1479

d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3	8,0
	No. 4	No. 6	No. 7	No. 8	No. 10	No. 12	No. 14	No. 16
<i>l</i> / mm (Pollici)								
9,5 (3/8")	●	●	●	●	●			
13 (1/2")	●	●	●	●	●	●	●	
16 (5/8")	●	●	●	●	●	●	●	●
19 (3/4")	●	●	●	●	●	●	●	●
22 (7/8")	●	●	●	●	●	●	●	●
25 (1")	●	●	●	●	●	●	●	●
32 (1 1/4")		●	●	●	●	●	●	●
38 (1 1/2")		●	●	●	●	●	●	●
45 (1 3/4")			●	●	●	●	●	●
50 (2")			●	●	●	●	●	●
60 (2 3/8")			●	●	●	●	●	●
70 (2 3/4")				●	●	●	●	●
80 (3 3/8")					●	●	●	
90 (3 1/2")					●	●	●	
100 (4")					●	●	●	
110 (4 3/8")					●	●	●	
120 (4 3/4")					●	●	●	
CONFEZIONE	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	200
			≤ 38	≤ 32	≤ 25	≤ 25	≤ 38	
			500	500	500	500	200	
			≤ 50	≤ 45	≤ 45	≤ 45		
			200	200	200	200		
			>50	>45	>45	>45		
<i>a max</i>	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1
<i>k</i>	1,5	2,3	2,3	2,8	3	4	4,8	5,8
<i>e</i>	5,4	5,96	7,59	7,59	8,71	8,71	10,95	14,26
<i>s</i>	5	5,5	7	7	8	8	10	13