


**DIN 835 / A2**

**Viti prigioniere senza sede fissa all'estremità  
d'avviamento ~ 2 d**

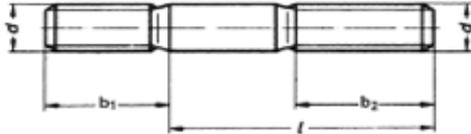

d	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
l / mm							
16	●	●	●	●			
20	●	●	●	●			
25	●	●	●	●			
30	●	●	●	●	●		
35	●	●	●	●	●	●	●
40	●	●	●	●	●	●	●
45	●	●	●	●	●	●	●
50	●	●	●	●	●	●	●
55	●	●	●	●	●	●	●
60	●	●	●	●	●	●	●
65	●	●	●	●	●	●	●
70	●	●	●	●	●	●	●
75		●	●	●	●	●	●
80		●	●	●	●	●	●
85		●	●	●	●	●	●
90		●	●	●	●	●	●
95		●	●	●	●	●	●
100		●	●	●	●	●	●
110		●	●	●	●	●	●
120		●	●	●	●	●	●
<b>CONFEZIONE</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<i>b2</i>	<i>18</i>	<i>22</i>	<i>26</i>	<i>30</i>	<i>38</i>	<i>46</i>	<i>54</i>
<i>b1</i>	<i>12</i>	<i>16</i>	<i>20</i>	<i>24</i>	<i>32</i>	<i>40</i>	<i>48</i>