


DIN 7985 Z / A4

**Viti a testa cilindrica con calotta
tipo Z - Pozidrive**

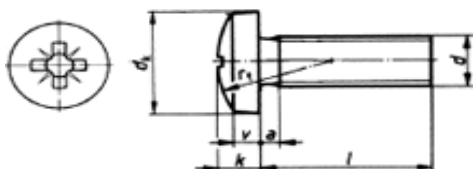

ISO 7045

d	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6
l / mm							
3	●	●	●				
4	●	●	●	●	●		
5	●	●	●	●	●		
6	●	●	●	●	●	●	
8	●	●	●	●	●	●	●
10	●	●	●	●	●	●	●
12	●	●	●	●	●	●	●
14		●	●	●	●	●	
16		●	●	●	●	●	●
18		●	●	●	●	●	
20		●	●	●	●	●	●
25			●	●	●	●	●
30				●	●	●	●
35				●	●	●	●
40				●	●	●	●
45				●	●	●	●
50				●	●	●	●
60						●	●
CONFEZIONE	1000	1000	1000	500	500	500	500
			≤ 25	≤ 45		≤ 45	≤ 25
			500	200		200	200
			>25	>45		>45	>25
<i>dk max</i>	3,2	4	5	6	8	10	12
<i>k</i>	1,3	1,6	2	2,4	3,1	3,8	4,6
<i>v ~</i>	0,8	1,1	1,3	1,6	2	2,5	3
<i>a max</i>	0,7	0,8	0,9	1	1,4	1,6	2
<i>rf</i>	3	4	5	6	8	10	12