


**DIN 7985 H / A4**

**Viti a testa cilindrica con calotta taglio croce tipo H - Philips**

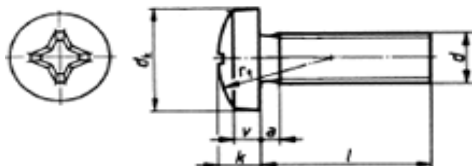

ISO 7045

d	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
l / mm								
3	●	●						
4	●	●	●	●				
5	●	●	●	●	●			
6	●	●	●	●	●	●		
8	●	●	●	●	●	●	●	
10	●	●	●	●	●	●	●	
12	●	●	●	●	●	●	●	●
14		●	●	●	●	●		
16	●	●	●	●	●	●	●	●
18		●	●	●	●	●		
20		●	●	●	●	●	●	●
22				●	●	●		
25			●	●	●	●	●	●
30				●	●	●	●	●
35				●	●	●	●	●
40				●	●	●	●	●
45				●	●	●	●	●
50				●	●	●	●	●
60						●	●	●
70						●	●	
80						●	●	
90						●	●	
<b>CONFEZIONE</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b> ≤ 25 <b>500</b> >25	<b>500</b> ≤ 45 <b>200</b> >45	<b>500</b>	<b>500</b> ≤ 45 <b>200</b> >45	<b>500</b> ≤ 25 <b>200</b> >25	<b>200</b> ≤ 60 <b>100</b> >60
<i>dk max</i>	3,2	4	5	6	8	10	12	16
<i>k</i>	1,3	1,6	2	2,4	3,1	3,8	4,6	6
<i>v ~</i>	0,8	1,1	1,3	1,6	2	2,5	3	3,7
<i>a max</i>	0,7	0,8	0,9	1	1,4	1,6	2	2,5
<i>rf</i>	3	4	5	6	8	10	12	16