


DIN 127 / A2 / A4 / 1.4571

Rondelle elastiche

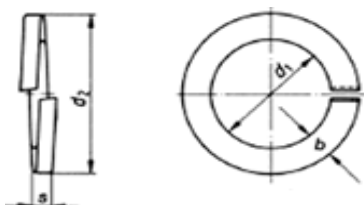

| PER VITI | d1 min | d2 max | b | s | A2 | A4 | 1.4571 | CONFEZIONE |
|----------|--------|--------|-----|-----|------|------|--------|------------|
| | | | | | Euro | Euro | Euro | |
| M 2 | 2,1 | 4,4 | 0,9 | 0,5 | ● | ● | | 1000 |
| M 2,2 | 2,3 | 4,8 | 1 | 0,6 | ● | ● | | 1000 |
| M 2,5 | 2,6 | 5,1 | 1 | 0,6 | ● | ● | | 1000 |
| M 3 | 3,1 | 6,2 | 1,3 | 0,8 | ● | ● | | 1000 |
| M 3,5 | 3,6 | 6,7 | 1,3 | 0,8 | ● | ● | | 1000 |
| M 4 | 4,1 | 7,6 | 1,5 | 0,9 | ● | ● | | 1000 |
| M 5 | 5,1 | 9,2 | 1,8 | 1,2 | ● | ● | ● | 1000 |
| M 6 | 6,1 | 11,8 | 2,5 | 1,6 | ● | ● | ● | 1000 |
| M 7 | 7,1 | 12,8 | 2,5 | 1,6 | ● | | | 1000 |
| M 8 | 8,1 | 14,8 | 3 | 2 | ● | ● | ● | 1000 |
| M 10 | 10,2 | 18,1 | 3,5 | 2,2 | ● | ● | ● | 500 |
| M 12 | 12,2 | 21,1 | 4 | 2,5 | ● | ● | ● | 500 |
| M 14 | 14,2 | 24,1 | 4,5 | 3 | ● | ● | ● | 500 |
| M 16 | 16,2 | 27,4 | 5 | 3,5 | ● | ● | ● | 500 |
| M 18 | 18,2 | 29,4 | 5 | 3,5 | ● | ● | ● | 200 |
| M 20 | 20,2 | 33,6 | 6 | 4 | ● | ● | ● | 200 |
| M 22 | 22,5 | 35,9 | 6 | 4 | ● | ● | ● | 100 |
| M 24 | 24,5 | 40 | 7 | 5 | ● | ● | ● | 100 |
| M 27 | 27,5 | 43 | 7 | 5 | ● | ● | | 50 |
| M 30 | 30,5 | 48,2 | 8 | 6 | ● | ● | | 50 |
| M 33 | 33,5 | 55,2 | 10 | 6 | ● | ● | | 50 |
| M 36 | 36,5 | 58,2 | 10 | 6 | ● | ● | | 50 |
| M 39 | 39,5 | 61,2 | 10 | 6 | ● | | | 25 |
| M 42 | 42,5 | 68,2 | 12 | 7 | ● | | | 25 |
| M 45 | 45,5 | 71,2 | 12 | 7 | ● | | | 25 |
| M 48 | 49 | 75 | 12 | 7 | ● | | | 25 |