


DIN 7995 / A2

Viti per legno a testa svasata con calotta tipo Z - Pozidrive

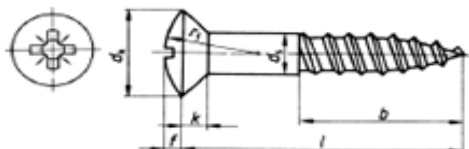

ds	3	3,5	4	4,5	5	6
l / mm						
12	●	●				
16	●	●	●			
20	●	●	●	●	●	
25	●	●	●	●	●	●
30	●	●	●	●	●	●
35	●	●	●	●	●	●
40			●	●	●	●
45			●	●	●	●
50			●	●	●	●
55				●		
60			●	●	●	●
65				●	●	●
70			●	●	●	●
75					●	●
80				●	●	●
90				●	●	●
100				●	●	●
110						●
120				●		●
150				●		
CONFEZIONE	200	200	200	200	200	200
					≤ 65	≤ 65
					100	100
					>65	>65
dk	5,6	6,5	7,5	8,3	9,2	11
f ~	0,75	0,9	1	1,1	1,25	1,5
k max	1,65	1,93 gr	2,35		2,5	3
b	0,6 l					
rf ~	6	7	8	9	10	12