


DIN 7996 / A2

**Viti per legno a testa tonda
tipo Z - Pozidrive**

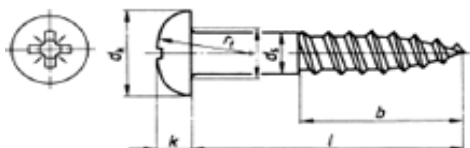

ds	3	3,5	4	4,5	5	6
l / mm						
12	●					
16	●	●	●			
20	●	●	●			
25	●	●	●	●	●	●
30	●	●	●	●	●	●
35	●	●	●	●	●	●
40		●	●	●	●	●
45		●	●	●	●	●
50		●	●	●	●	●
60			●	●	●	●
65				●	●	●
70			●	●	●	●
75					●	●
80					●	●
90					●	●
100					●	●
110						●
120						●
CONFEZIONE	200	200	200	200	200 ≤ 65	200 ≤ 65
					100 >65	100 >65
dk	6	7	8	9	10	12
k	2,1	2,35	2,8	3,1	3,5	4,2
b	0,6 l					
rf ~	4,8	5,6	6,4	7,2	8	9,6