


DIN 966 H / A4

**Viti testa svasata con calotta
taglio croce**

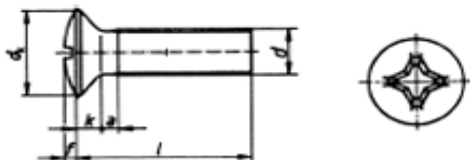

ISO 7047

d	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6
l / mm					
5	●	●			
6	●	●	●		
8	●	●	●	●	
10	●	●	●	●	●
12		●	●	●	●
16		●	●	●	●
20		●	●	●	●
25		●	●	●	●
30			●	●	●
35					●
40					●
CONFEZIONE	1000	500	500	500	500 ≤ 25
					200 >25
<i>a</i>	0,9	1	1,4	1,6	2
<i>f</i>	0,6	0,75	1	1,25	1,5
<i>k</i>	1,5	1,65	2,2	2,5	3
<i>dk</i>	4,7	5,6	7,5	9,2	11