


**DIN 966 Z / A2**

**Viti testa svasata con calotta  
taglio croce**

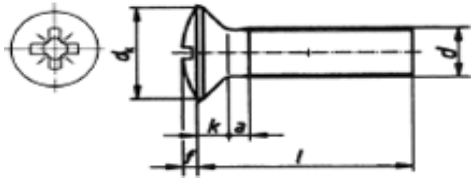

ISO 7047

d	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
l / mm							
3	●						
4	●	●	●				
5	●	●	●	●			
6	●	●	●	●	●		
8	●	●	●	●	●	●	
10	●	●	●	●	●	●	
12	●	●	●	●	●	●	●
14		●	●	●	●		
16	●	●	●	●	●	●	●
18		●	●	●	●		
20	●	●	●	●	●	●	●
25			●	●	●	●	
30			●	●	●	●	●
35				●	●	●	
40				●	●	●	
45						●	●
50						●	●
<b>CONFEZIONE</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b> ≤ 25 <b>200</b> >25	<b>200</b>
<i>a</i>	0,8	0,9	1	1,4	1,6	2	2,5
<i>f</i>	0,5	0,6	0,75	1	1,25	1,5	2
<i>k</i>	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4
<i>dk</i>	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5